


Antriebsbatterien – Motive Power

Geschlossene Blockbatterien

Baureihe FT



Wesentliche Produkteigenschaften und Vorteile

- Zuverlässig und haltbar
- Gute Leistungswerte für mittlere und niedrige Entladeströme
- Geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrenplatten
- Produktpalette:
 - 6 V und 12 V Blockbatterien
 - 52 Ah bis 200 Ah (C₅)
 - 62 Ah bis 235 Ah (C₂₀)
- 900 Zyklen nach DIN EN 60 254-1 / IEC 254-1

Anwendungen

Die Batterien der Baureihe FT sind auch in rauer Umgebung besonders für den Einsatz in den Bereichen Golf-Carts, Reinigungsmaschinen, mobile Hebebühnen und Elektrohubwagen sowie für viele andere Traktionsanwen-

dungen geeignet. Als Partner für Systemlösungen bieten wir Ihnen natürlich auch die geeigneten Ladegeräte zum wiederaufladen der geschlossenen Batterien.


Blockbatterien mit Röhrenplatten – Baureihe FT

Technische Daten

| Typ | Nennspannung V | Nennkapazität C_5 (30 °C) Ah | Nennkapazität C_{20} (30 °C) Ah | Länge (l) mm | Breite (b/w) mm | Höhe (h) mm | Gewicht kg | Anschluss | Polanordnung |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| FT 06 180 1 | 6 | 180 | 210 | 244 | 190 | 275 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
| FT 06 180 2 | 6 | 180 | 210 | 263 | 182 | 269 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
| FT 06 200 | 6 | 200 | 235 | 263 | 182 | 269 | 32,0 | A-Terminal | 1 |
| FT 12 052* | 12 | 52,0 | 62,0 | 268 | 170 | 216 | 21,0 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 072 | 12 | 72,0 | 86,0 | 326 | 174 | 218 | 25,0 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 110 | 12 | 110 | 132 | 345 | 174 | 283 | 39,0 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 120 | 12 | 120 | 144 | 360 | 253 | 234 | 42,0 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 150 | 12 | 150 | 180 | 509 | 216 | 227 | 53,0 | A-Terminal | 4 |

*) mit Bodenleiste

Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment

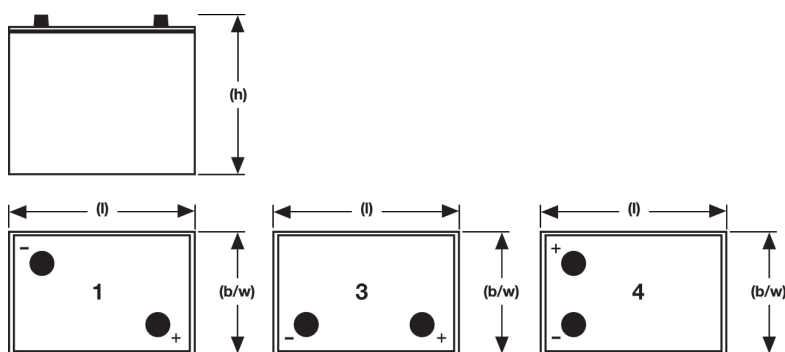

Nicht maßstäblich!

Produktinformationen

